DomeCam Mini HL

Drátová bezpečnostní IP kamera s AI, hybridním přísvitem, True WDR, mikrofonem a napájením PoE / 12 V. Pro venkovní i vnitřní použití.

IR · WL · IK08 · IP65 · True WDR · PoE · SD



ONVIF · NDAA Compliant

Varianty produktu

DomeCam Mini HL (5 Mpx / 2,8 mm)	**DomeCam Mini HL (8 Mpx / 2,8 mm)**	**DomeCam Mini HL (5 Mpx / 4 mm)**	**DomeCam Mini HL (8 Mpx / 4 mm)**
Rozlišení: 5 Mpx	Rozlišení: 8 Mpx	Rozlišení: 5 Mpx	Rozlišení: 8 Mpx
Objektiv: 2,8 mm	Objektiv: 2,8 mm	Objektiv: 4 mm	Objektiv: 4 mm
Až 2 880 × 1 620 px	Až 3 840 × 2 160 px	Až 2 880 × 1 620 px	Až 3 840 × 2 160 px
25 sn./s (3K UHD)	20 sn./s (4K UHD)	25 sn./s (3K UHD)	20 sn./s (4K UHD)
Zorný úhel: 100°-110°	Zorný úhel: 100°-110°	Zorný úhel: 75°-85°	Zorný úhel: 75°-85°

Jasný obraz s barevnými detaily ve dne i v noci

Hybridní přísvit kamer DomeCam Mini HL automaticky přepíná mezi infračerveným a bílým světlem podle rozpoznávání objektů nebo detekce pohybu. Zajišťuje tak vysokou kvalitu obrazu za slabého osvětlení a v noci. Barevné záběry usnadňují rozpoznávání objektů a aktivace bílého světla pomáhá odrazovat narušitele.

IR

Až 15 m (49,2 ft)

Dosah IR přísvitu

WL

Až 15 m (49,2 ft)

Dosah bílého přísvitu

Bezpečnost a soukromí bez kompromisů

- Ověřování kamery bez hesla pomocí navázání vzájemně ověřovaného spojení TLS (mTLS)
- Videostreamy šifrované pomocí TLS
- Přístup k videoobsahu pod kontrolou uživatele
- Bezpečný export videa s ověřením digitálního podpisu
- Víceúrovňová ochrana účtu: přístupové kódy, biometrie a dvoufaktorové ověření
- Správa relací pro vyšší zabezpečení účtu
- Komponenty a protokoly v souladu s NDAA

Pohodlné používání

- Rozpoznávání objektů pomocí AI: osoby, vozidla a domácí mazlíčci[1]
- Vizuální ověření poplachů ve vysokém rozlišení prostřednictvím videoscénářů[1]
- Okamžitý přechod z oznámení na videozáznamy z místa události[1]
- Synchronizace kamery s režimy zabezpečovacího systému
- Dohled v reálném čase s přizpůsobitelnou videostěnou
- True WDR (široký dynamický rozsah) pro špičkovou kvalitu obrazu

Plynulé procházení archivu

- Vlastní technologie JetSparrow pro okamžité bezpečné streamování videa a plynulé procházení archivu
- Okamžitý přístup k živému obrazu
- Rychlé procházení archivu pomocí časové osy událostí, kalendáře a vyhledávacích filtrů
- Dva streamy pro okamžitý náhled a optimalizované využití přenosové kapacity
- Rychlý export videoklipů několika kliknutími


Snadná instalace a údržba

- Přidání do systému Ajax pomocí QR kódu
- Vzdálené ovládání a konfigurace v aplikacích Ajax
- Podpora autorizace ONVIF / RTSP
- Nastavení zón detekce pohybu v mobilních a desktopových aplikacích Ajax
- Sledování funkčnosti systému v reálném čase s automatickou kontrolou stavů


Flexibilní kamerový dohled pro libovolný rozsah a scénář

Kamery DomeCam Mini HL využívají Ajax Cloud pro přenos systémových událostí a technologii JetSparrow pro rychlý a bezpečný přenos videodat mezi zařízeními (peer-to-peer). Díky rozpoznávání objektů pomocí AI dokáže kamera rozlišit osoby, vozidla a domácí mazlíčky a zaznamenávat pouze relevantní dění. Důsledné filtrování událostí šetří úložný prostor a usnadňuje procházení archivu.

Hybridní přísvit poskytuje barevný obraz ve dne i v noci. Kameru lze aktivovat podle režimu zabezpečení, takže kamerový dohled je přesně cílený a účinný.

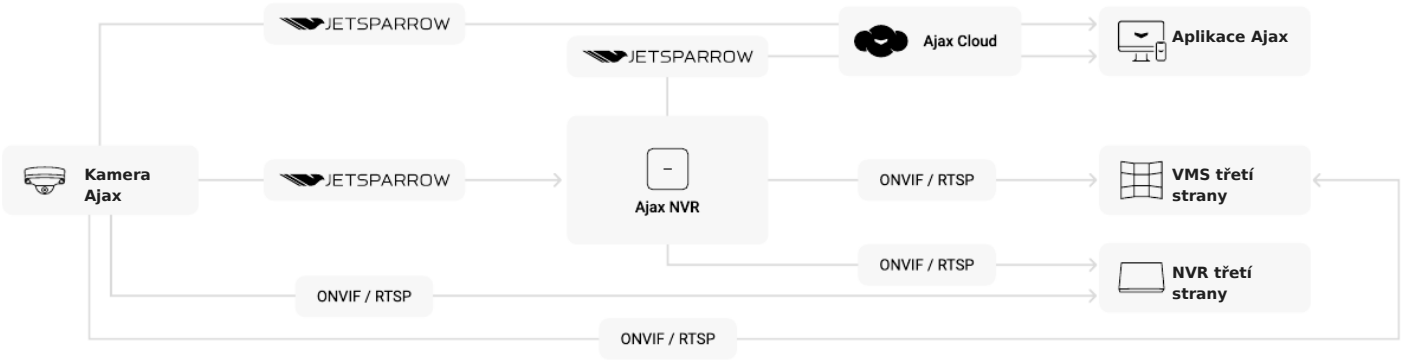

Kamery DomeCam Mini HL mohou fungovat i bez Ajax NVR. Videoarchiv se ukládá místně na kartu microSD, je-li vložena.

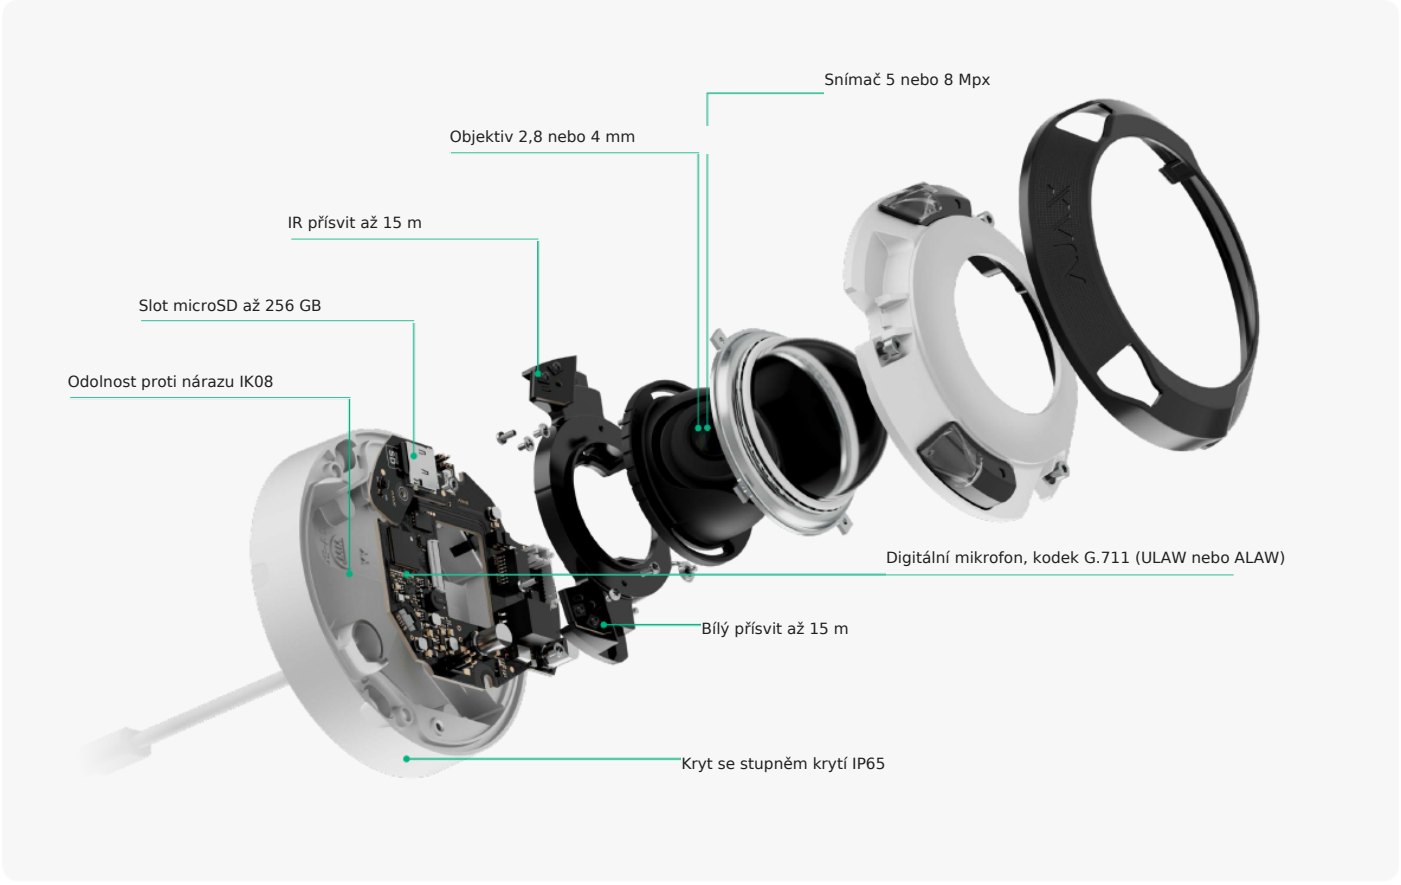

Shoda s normami

CE
RoHS
NDAA

Klíčové vlastnosti

JetSparrow
Vlastní protokol Ajax pro rychlý a bezpečný přenos videa

Detekce pohybu
Vestavěný software pro detekci pohybu v obraze

Rozpoznávání objektů s vestavěnou AI
Osoba
Domácí mazlíček
Vozidlo

Vizuální ověření poplachů systému Ajax

Vestavěný digitální mikrofon

Aktivace sirén při detekci

Ověření poplachu
Detekce pohybu
Rozpoznávání pomocí AI
Poplach detektoru
Automatizační scénáře

Video a optika

Rozlišení
Varianta 5 Mpx:
až 2 880 × 1 620 px
při 25 sn./s (3K UHD)
Varianta 8 Mpx:
až 3 840 × 2 160 px
při 20 sn./s (4K UHD)

Objektiv
2,8 mm:
zorný úhel 100°-110°
4 mm:
zorný úhel 75°-85°

Zpracování obrazu
True WDR
(hardware a software)

Komprese videa
H.265, H.264

Datový tok
100 Mb/s, plný duplex

Současné živé zobrazení
Až 5 kanálů

Přísvit
Infračervený přísvit
Bílý přísvit

Videostream
ONVIF[1]
RTSP

Napájení

Napájecí zdroj
8-14 V DC

Ethernet
10/100 Mb/s (RJ-45)

Ethernetový port
PoE standard 802.3at/af

Příkon
Až 8,5 W

Kryt

Rozměry
114 × 114 × 67 mm
4,49″ × 4,49″ × 2,64″

Hmotnost
430 g
15,17 oz

Barva
Černá, bílá

Stupeň ochrany
IP65
IK08

Instalace

Rozsah provozních teplot
Od -30 °C do +60 °C
Od -22 °F do +140 °F

Provozní vlhkost
Až 90 %

Obsah balení

DomeCam Mini HL
Montážní šablona
Montážní sada
Stručný návod

[1] Plná podpora profilu S, částečná podpora profilů T a M.

Podrobné informace: naskenujte QR kód nebo použijte odkaz:

ajax.systems/support/devices/domecam-mini-hl/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems